



Best.-Nr.: **000.338-4**Marke : **SIEMENS****QUEL-08264****ELEKTRO-EINBAUSET****WEISS****WGT 179****SIEMENS****HE 13520/02 + EK 71022/01**

HERDE  
Einbau—Herde



HERDE  
Einbau-Herde




Seite 2 von 8

SIEMENS

HE13520/01-V01, weiss  
HE13540/01-V02, umbrabraun  
HE13620/01-V03, weiss  
HE13640/01-V04, umbrabraun

HE13520/02-V05, weiss  
HE13540/02-V06, umbrabraun  
HE13620/02-V07, weiss  
HE13640/02-V08, umbrabraun

HERDE  
Einbau-Herde

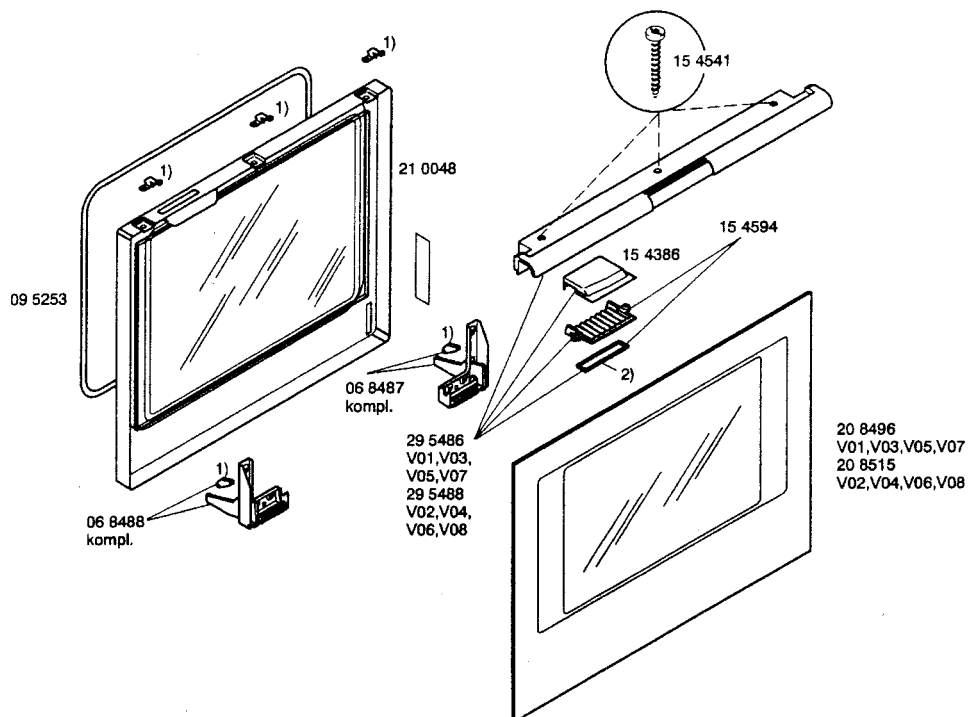

1) 06 8581  
2) 06 8498


e232189-5/3

SIEMENS

HE13520/01-V01, weiss  
HE13540/01-V02, umbrabraun  
HE13620/01-V03, weiss  
HE13640/01-V04, umbrabraun

HE13520/02-V05, weiss  
HE13540/02-V06, umbrabraun  
HE13620/02-V07, weiss  
HE13640/02-V08, umbrabraun

HERDE  
Einbau-Herde

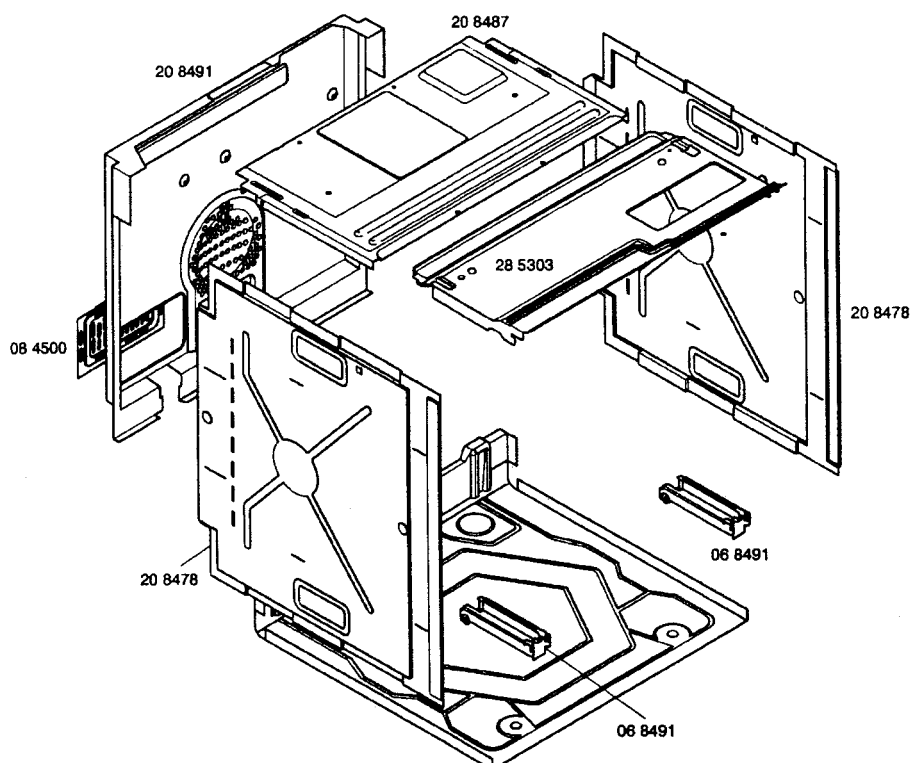


e232189-5/4

SIEMENS

HE13520/01-V01, weiss  
HE13540/01-V02, umbrabraun  
HE13620/01-V03, weiss  
HE13640/01-V04, umbrabraun

HE13520/02-V05, weiss  
HE13540/02-V06, umbrabraun  
HE13620/02-V07, weiss  
HE13640/02-V08, umbrabraun

HERDE  
Einbau-Herde

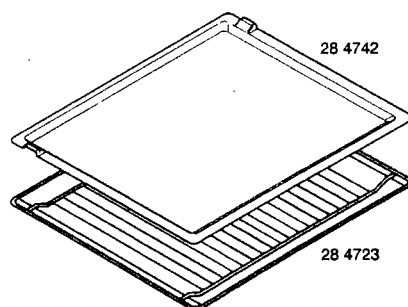

e232189-5/5







Schalterstellung	0					Funktion der Kontakte
8  8A						Netztrennung (Backofen)
6  6A						Netztrennung (Backofen)
5  4A						Umluftmotor
4  4A						Umluftmotor (im Wechsel mit Grill durch Backofenregler getaktet)
1  2A						trennt E12 in den Grillfunktionen
2  2A						Grill (E13 oberbrückt)

Z.Nr.: 120-75285-001  
Typ: 6HF125


	120-41745-001	05.10.1992
		30/828

Energiregler				Reglerstellung			Funktion der Kontakte
N1	N2	N3	N4	0	1 . 3	4 . . . . 9	
5A - 5	5A - 5	5A - 5	5A - 5				Kochstellenbetriebsanzeige
1A - 1	1A - 1	1A - 1	1A - 1				Ankochstufe (max. Ankochleistung) - durch Thermorelais begrenzt
2A - 2	2A - 2	2A - 2	2A - 2				allpolige Netztrennung
3A - 3	3A - 3	3A - 3	3A - 3				allpolige Netztrennung
4 - 4	4 - 4	4 - 4	4 - 4				Energiregelung

D	120 - 41768 - 001	15.09.1993
		30/1042

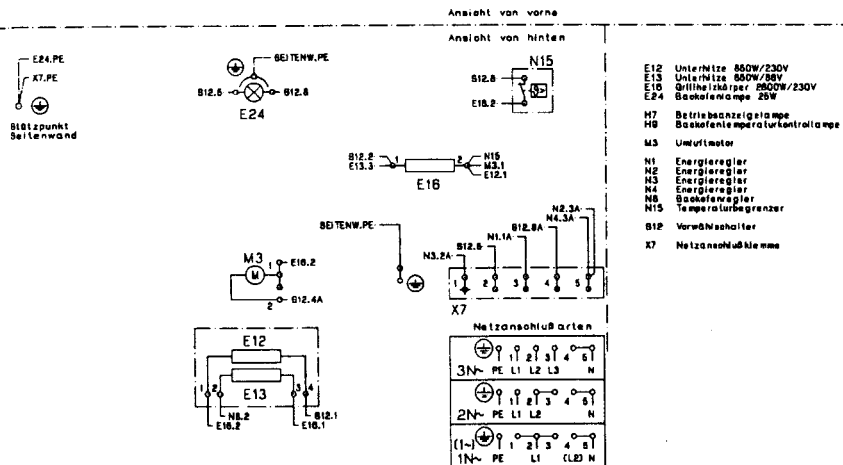

120-71064-001	26.10.1995
HE 13620S	s0-30/1762

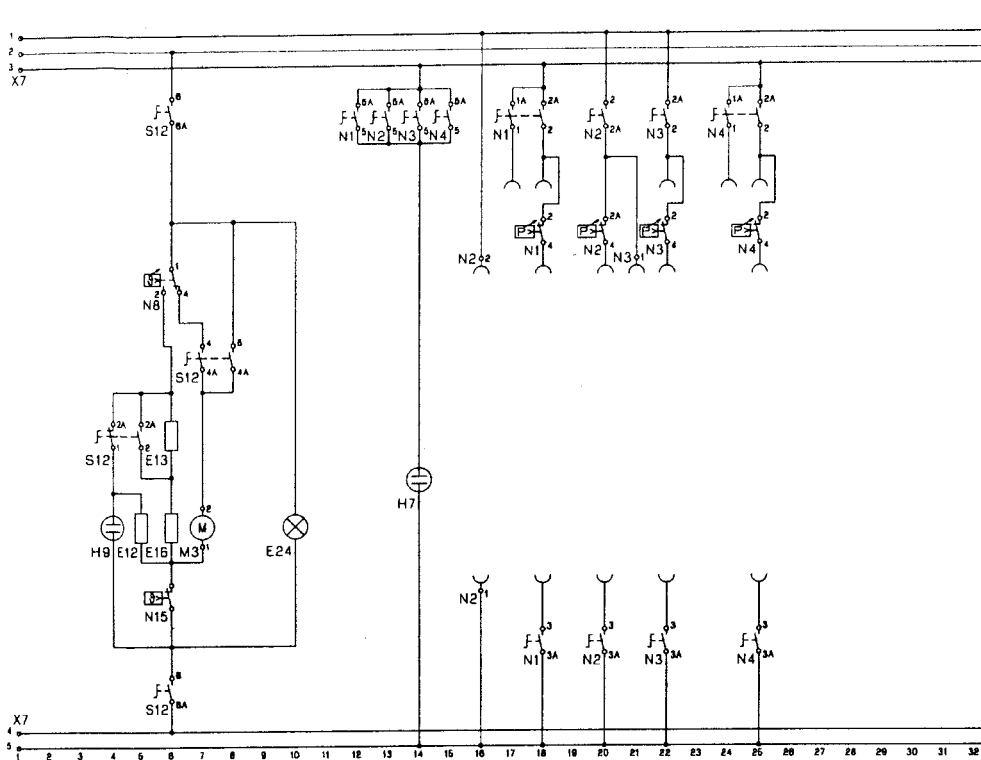

Strampfad

E12	Unterhitz	850W/230V	5
E13	Unterhitz	850W/88V	8
E16	Quilleinlempen	2800W/230V	8
E24	Backofenlempa	25W	10
H7	Betriebsanzeigelampe		14
H9	Backofentemperaturkontrolllampe		4
M3	Umluftmotor		7
N1	Energierregler	12/17/18	
N2	Energierregler	13/16/20	
N3	Energierregler	14/21/22	
N4	Energierregler	15/24/25	
N8	Backofenregler	8	
N15	Temperaturbegrenzer	8	
S12	Vorwärtsschalter	4-8	
X7	Netzanschlußklemme	1	

Diagramm: 120-41748-001  
Diagramm: 120-41748-001

(D)

120-71064-002	26.10.1995
HE 13620S	sO-30/1763


SIEMENS

EK71001/01-V01,umbra  
EK71021/01-V02,weiss  
EK71061/01-V03,schwarz

EK71002/01-V04,umbra  
EK71022/01-V05,weiss  
EK71062/01-V06,schwarz

EK71022NN/01-V07,weiss

HERDE  
Einbaumulden

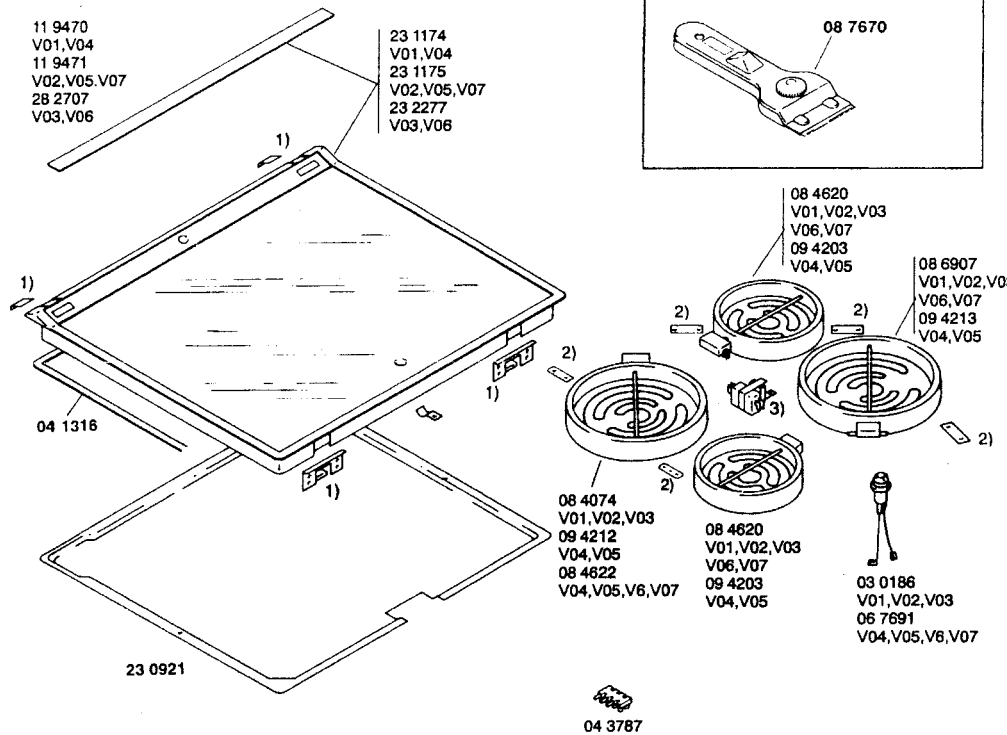


# Montageanleitung

51 3728  
(D,GB,F,I,NL,DK)  
V01,V02,V03,V04,V05,V06  
51 4521  
(S,N,SF)  
V07  
Gebrauchsanweisung  
51 5354  
(D,GB,F,I,NL)  
V01,V02,V03,V04,V05,V06  
51 6201  
(S,N,SF)  
V07


## 1) Einbausatz

02 8750  
V01,V04  
02 7281  
V02,V03,V05,V06,V07  
2) 03 0183  
3) 05 4744  
V01,V02,V03


231440-1/1

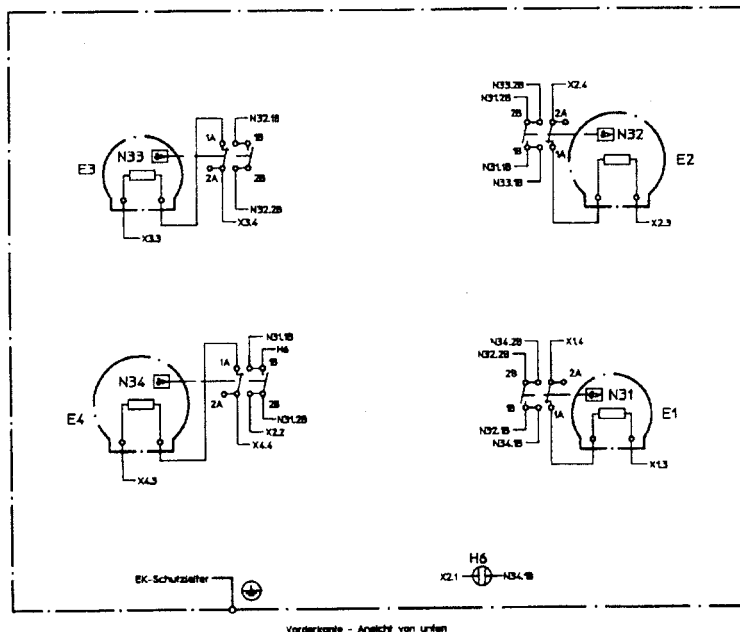

E1 Kochstelle 2000W  
E2 Kochstelle 2000W  
E3 Kochstelle 2000W  
E4 Kochstelle 2000W  
H6 Reststromschutzschalter  
N31 Feuertemperaturschutz  
-Temperaturbegrenzung  
-Reststromschutz  
N32 Feuertemperaturschutz  
-Temperaturbegrenzung  
-Reststromschutz  
N33 Feuertemperaturschutz  
-Temperaturbegrenzung  
-Reststromschutz  
N34 Feuertemperaturschutz  
-Temperaturbegrenzung  
-Reststromschutz  
X1 Steckdose Typ 0  
X2 Steckdose Typ 0  
X3 Steckdose Typ 0  
X4 Steckdose Typ 0

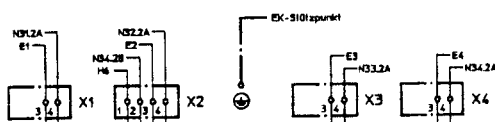

140-62174-001	Z1.04.9 95
EK71002S	S0-30/1 528

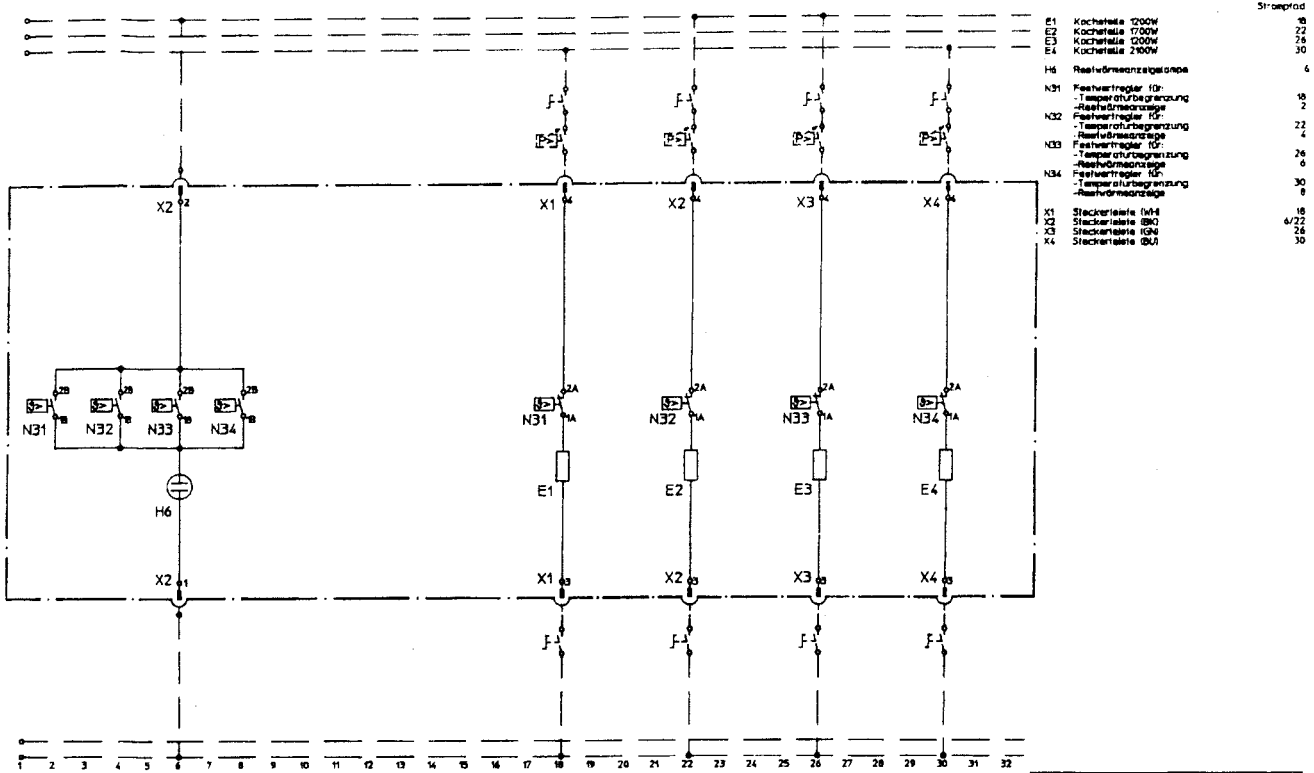

	Stromprod
E1 Kochstelle 1200W	18
E2 Kochstelle 1200W	22
E3 Kochstelle 1200W	28
E4 Kochstelle 2100W	30
H6 Restwärmenutzungszone	6
N31 Festwertregler 10V	18
- Temperaturbegrenzung	2
- Restwärmenutzungszone	2
N32 Festwertregler 10V	22
- Temperaturbegrenzung	4
- Restwärmenutzungszone	4
N33 Festwertregler 10V	26
- Temperaturbegrenzung	6
- Restwärmenutzungszone	6
N34 Festwertregler 10V	30
- Temperaturbegrenzung	8
- Restwärmenutzungszone	8
X1 Steckerteile (M4)	18
X2 Steckerteile (B9)	6/22
X3 Steckerteile (B9)	28
X4 Steckerteile (B9)	30

(D)

140-62174-002	21.04.1995
EK710025	S0-30/1529